


Helis Dişli Çark

Modül

0,20
0,25
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,25
1,50
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
6,00
8,00
10,00
12,00
16,00

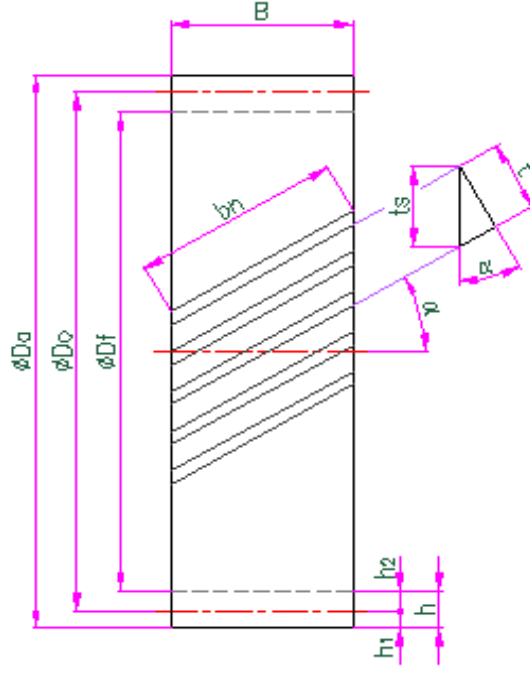

Helis Dişli Çark				
M	:	t / p	Do / Z	
Ms	:	M / Cosa	ts / p	
Z	:	Do / Ms		
Z2	:			
Cosa	:	M / Ms		
t	:	p . M	ts . Cosa	
ts	:	t / Cosa	Ms . p	
Do	:	Ms . Z		
Da	:	Do + 2 . M		
Df	:	Do1 - 2,334 . M		
h	:	M + (1,167 . M)	2,167 . M	(13 / 6) . M
h1	:	M		
h2	:	1,167 . M		
Sk	:	0,167 . M		
B	:	10 . M		
bn	:	b / Cosa		
bt	:	Helis adımı		
E	:	Eksenler Arası		
i	:	Çevirme oranı		
U	:	Çevirme Hızı		
n	:	Devir		
Ug	:	Kayma Hızı		
P	:	Diş Basınç		
Pn	:	Normal Kuvvet		