


Hüseyin ASAN / huseyinasan@gmail.com

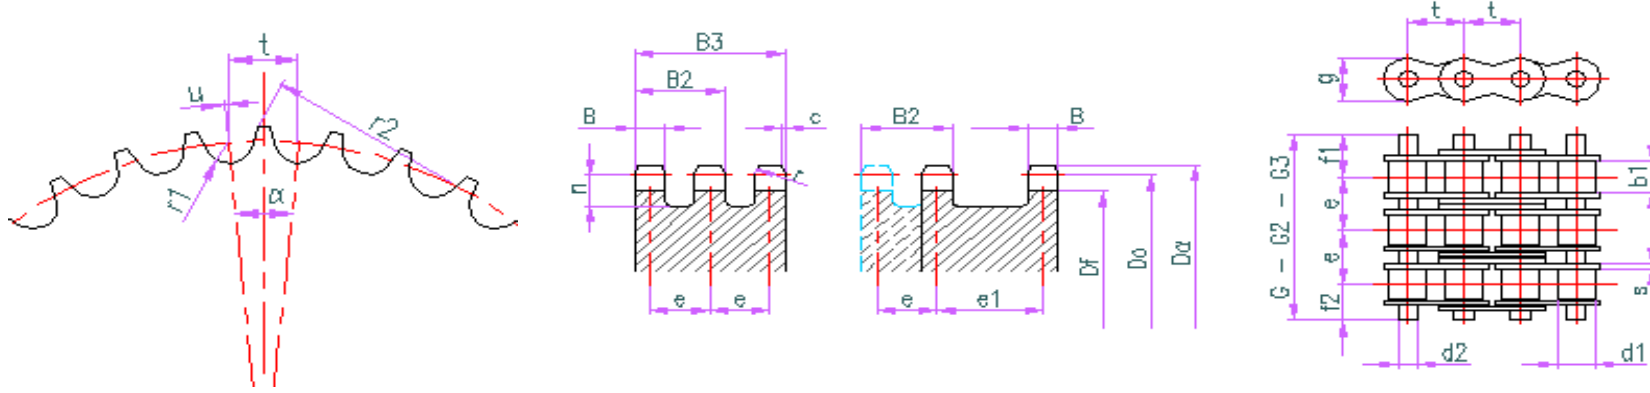

RH																						
Adım	Metrik	Iso	Rulo çapı	B	B2	B3	C	E	E1	N	b1	d2	g	e2	e3	f1	f2	f1-2	f2-2	f1-3	f2-3	r
6	6,000	04	4,00	2,50			0,50		10,00	3,00	2,80	1,85	5,00			4,70	3,70					6,00
8	8,000	05 B	5,00	2,70	8,30	13,90	0,65	5,64	12,00	4,20	3,00	2,31	7,11			5,50	4,50					7,50
3/8	9,525	06 B	6,35	5,20	15,40	25,60	0,80	10,24	18,00	5,00	5,72	3,28	8,26	10,24	10,24	8,00	6,80	8,00	6,80	8,00	6,80	10,00
1/2	12,700	08 B	8,51	7,00	21,00	35,00	1,00	13,92	20,00	7,00	7,75	4,45	11,80	13,92	13,92	9,90	8,30	9,90	8,30	9,90	8,30	13,00
5/8	15,875	10 B	10,16	8,70	25,30	41,80	1,30	16,59	23,00	8,50	9,65	5,08	14,70	16,59	16,59	10,80	9,40	10,80	9,40	10,80	9,40	15,00
3/4	19,050	12 B	12,07	10,50	30,10	49,60	1,50	19,46	25,00	9,50	11,68	5,72	16,00	19,46	19,46	12,50	11,00	12,50	11,00	12,50	11,00	18,00
1	25,400	16 B	15,88	15,30	47,20	79,00	2,00	31,88	44,00	13,00	17,02	8,27	20,60	31,88	31,88	21,00	17,70	21,00	17,70	21,00	17,70	24,00
1 1/4	31,750	20 B	19,05	18,00	54,50	91,00	2,50	36,45	48,00	14,50	19,56	10,17	26,20	36,45	36,45	23,50	20,00	23,50	20,00	23,50	20,00	29,00
1 1/2	38,100	24 B	25,40	23,00	71,00	119,00	3,50	48,36	62,00	19,00	25,40	14,63	33,20	48,36	48,36	31,20	26,50	31,20	26,50	31,20	26,50	38,00
1 3/4	44,450	28 B	27,94	28,00	87,50	147,00	3,50	59,56	73,00	22,00	30,99	15,90	35,50	59,56	59,56	36,60	32,10	36,60	32,10	36,60	32,10	42,00
2	50,800	32 B	29,21	28,00	86,50	145,00	3,80	58,55	78,00	24,00	30,99	17,81	41,60	58,55	58,55	38,00	32,00	38,00	32,00	38,00	32,00	44,00
2 1/4	57,150	-	34,30	31,00	98,00	165,00	4,50	67,00	86,00	28,00	34,30	20,00	48,00	67,00	67,00	42,20	36,80	42,20	36,80	42,20	36,80	52,00
2 1/2	63,500	40 B	39,37	34,00	106,00	178,00	5,00	72,29	90,00	35,00	38,10	22,87	52,00	72,29	72,29	46,20	39,50	46,20	39,50	46,20	39,50	60,00
3	76,200	48 B	48,26	41,00	132,00	223,00	6,00	91,21	110,00	40,00	45,72	29,22	63,50	91,21	91,21	56,70	49,30	68,00	51,00	68,00	51,00	72,00
3 1/2	88,900	56 B	53,98	50,80	157,00	264,00	8,00	106,60	130,00	47,00	53,34	34,30	80,00	106,60	106,60	64,50	57,50	72,40	64,40	72,40	64,40	81,00

t	Zincir Hatvesi	1 1/4 31,750
ISO Nr		20 B
Z	Diş Adeti	20,00
D	Ara Kanal Çapı	173,96
Do	Hatve (Devir) Çapı	202,96
Df	Diş Dibi Çapı	183,91
Da	Diş Üstü Çapı	216
B	Diş Kalınlığı	18,00
B2	Diş Kalınlığı	54,50
B3	Diş Kalınlığı	91,00

C	Pah	2,50
E	Çok.Diş Eksen Ar.	36,45
E1	İki Dişli Eksen Ar.	48,00
N	Çok.Diş Kanal Der.	14,50
d1	Rulo Çapı	19,05
d2	Perçin	10,17
b1	Rulo genişliği	19,56
g	Pul yüksekliği	26,20
r		29,00
r1		9,72
r2		25,40

f1		23,50
f2		20,00
f1(x2)		23,50
f2(x2)		20,00
f1(x3)		23,50
f2(x3)		20,00
G	Genişlik	43,50
G(x2)	Genişlik X2	79,95
G(x3)	Genişlik X3	116,40
u		0,64
	Zincir-Dişli dış çap	229

Dişli Seçimi Ön Bilgiler
kW
Dişli Devri
Zincir Tipi
bilgilerine göre tablodan seçilir

Bilgi girilecek alan